



# NAOTEC BSM

## Montage sur tracteur interligne


Adapté pour :



Sarment

## CARACTÉRISTIQUES

- ◆ Broyeur robuste : tôle 8mm
- ◆ Pick-up avec dents CREUSABRO®
- ◆ Accès facile au rotor ( trappe d'accès )
- ◆ Kit dents de ramassage ( option )
- ◆ Livré avec transmission cardan
- ◆ Joues de ramassage à l'avant du pick-up
- ◆ Attelage 3 points fixe ou flottant
- ◆ Roues pneumatiques fixe (roues pivotantes et rouleau en option)

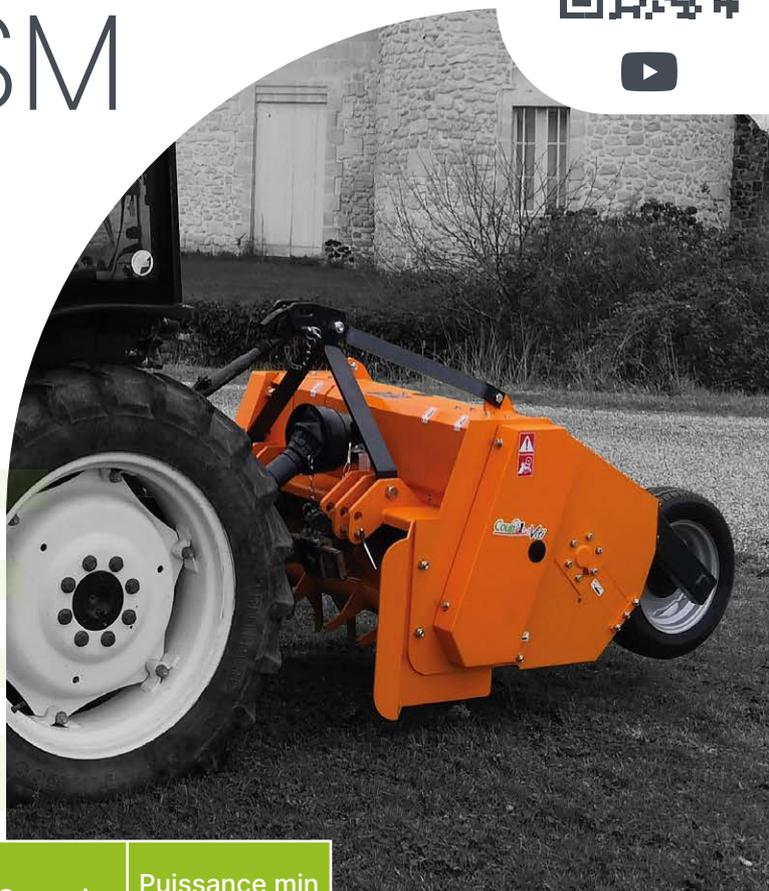

Modèle	Largeur de travail	Déport Manu/Hydr.	Marteaux	Courroies	Puissance min du tracteur
BSM 950	950 mm	-	12 à 24	2 à 4	70Cv à 130Cv
BSM 1200	1200 mm				
BSM 1400	1400 mm	150 à 460 mm			
BSM 1700	1700 mm				



**Pick-up**



**Kit dents de ramassage**  
( Option )



**Roues fixes**  
( Option )



**Accès facile au rotor**



**Roues pivotantes**  
( Option )



**Grille de calibrage**  
( Option )