

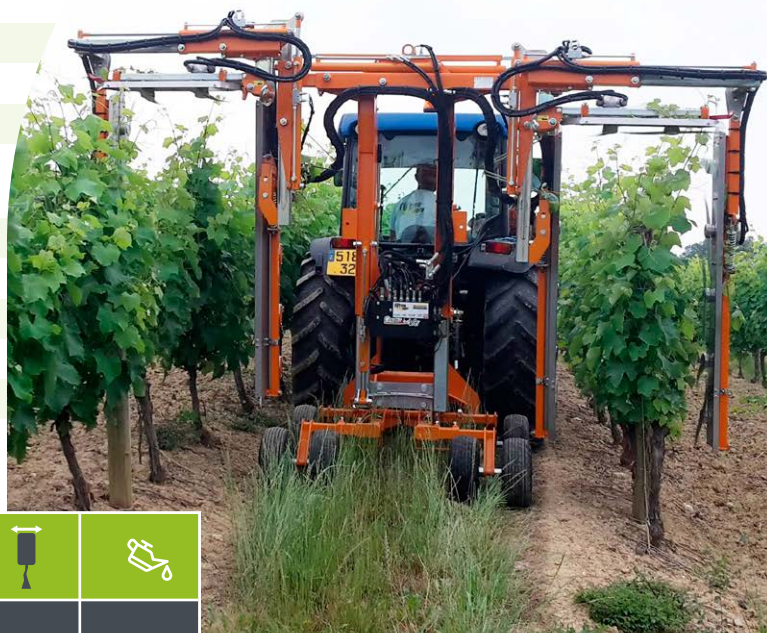









NAOTEC RT

Montage arrière sur tracteur interligne

CARACTÉRISTIQUES

- ◆ Châssis bipoutre attelage 3 pts
- ◆ Écartements hydrauliques indépendants
- ◆ Réglage de hauteur hydraulique
- ◆ Sécurité d'effacement des coupes verticales et horizontales
- ◆ Kit roues boggie avec verrou de remisage
- ◆ Réglage d'épaisseur de rang manuel
- ◆ Réglage d'angle des coupes verticales
- ◆ Mise en position transport des coupes horizontales
- ◆ Commande joystick en option



Modèle					
RF 100 E/L	1 rang 	Modèle E : De 1,30m à 2,50m	4 lames 1.55m	2 lames 0.85m	28L/min
RF 170 E/L	2 demi-rangs 				
RF 200 E/L	2 rangs 				
		Modèle L : De 1,80m à 3m			



Réglage épaisseur de rang hydraulique
(Option)



Sécurité effacement coupe horizontale et verticale



Dessus réglable manuel ou hydraulique
(Option)



Ecartement hydraulique indépendant avec réglettes



Attelage 3 pts arrière sur boggie
(Centrale hydraulique en Option)



Différentes hauteurs de coupes
(Option)