




NAOTEC DL-P

Montage sur tracteur enjambeur

CARACTÉRISTIQUES

- ◆ Technologie à double disque qui permet d'ôter les vrilles autour des fils.
- ◆ L'empilage des nombreux disques, permet une coupe fine des sarments
- ◆ Adaptable sur porte-outil MP4 / MP5 / MP1 / MP6
- ◆ Ouverture instantanée grâce à un accumulateur
- ◆ Faible consommation d'huile
- ◆ Possibilité de prétailler même en pleine végétation
- ◆ Coupelles anti-enroulement, évitant tout accrochage des fils
- ◆ Support de dépose

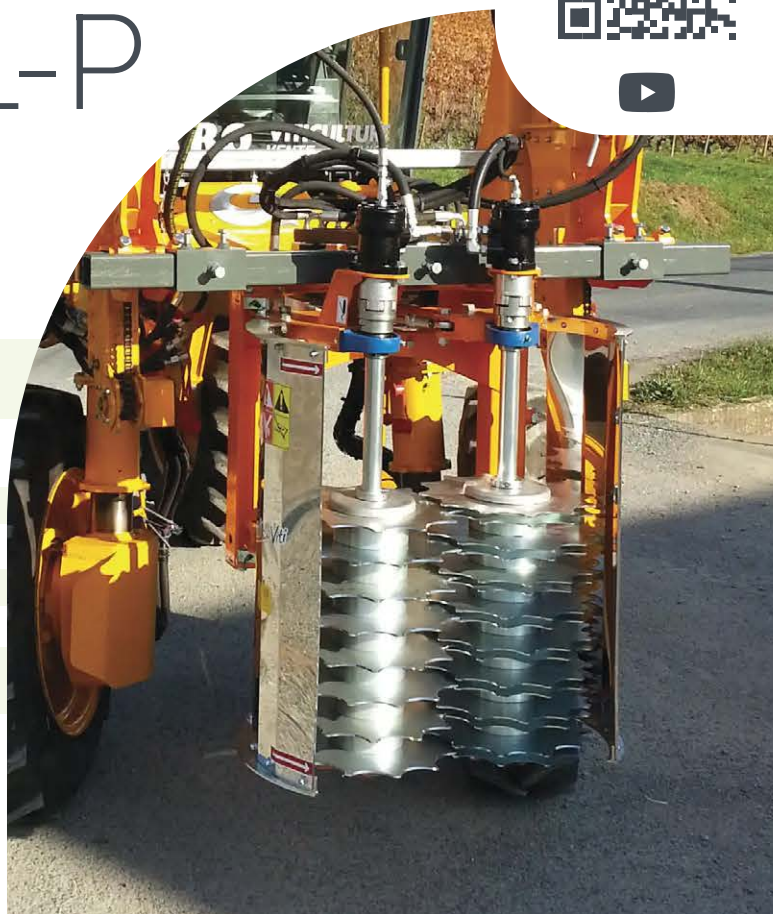

FABRIQUÉ
EN FRANCE



DL-P 4/4G	DL-P 5/5G	DL-P 6/6G	DL-P 7/7G	DL-P 8/8C	DL-P 9/9C	DL-P 10/10C	DL-P 11/11C	DL-P 12/12C	DL-P 13/13C	DL-P 14/14C	DL-P 15/15C
210 mm	280 mm	350 mm	420 mm	490 mm	560 mm	630 mm	700 mm	770 mm	840 mm	910 mm	980 mm

G = Guyot


C = Cordon



**Réglage vitesse d'ouverture
et de rotation**



Ouverture magnétique
(Option)



**Palliers inférieurs
anti-accrochement**



Ouverture electro-mécanique
(Option)