

NAOTEC RPA


Montage frontal sur tracteur interligne

CARACTÉRISTIQUES

- ◆ Ecartement hydraulique
- ◆ Montée/descente hydraulique du mât
- ◆ Ecartement hydraulique indépendant
- ◆ Réglage hydraulique de l'angle de la coupe verticale
- ◆ Ajustement manuel de l'angle de la coupe de dessus
- ◆ Sécurité d'effacement des coupes horizontales
- ◆ Sécurité d'effacement des coupes verticales
- ◆ Ameneurs hydrauliques
- ◆ Excellente vision de travail
- ◆ Transmission par courroie Poly V
- ◆ Plaque de fixation à 4 trous
- ◆ Mise en position transport des coupes horizontales
- ◆ Support de dépose



FABRIQUÉ
EN FRANCE

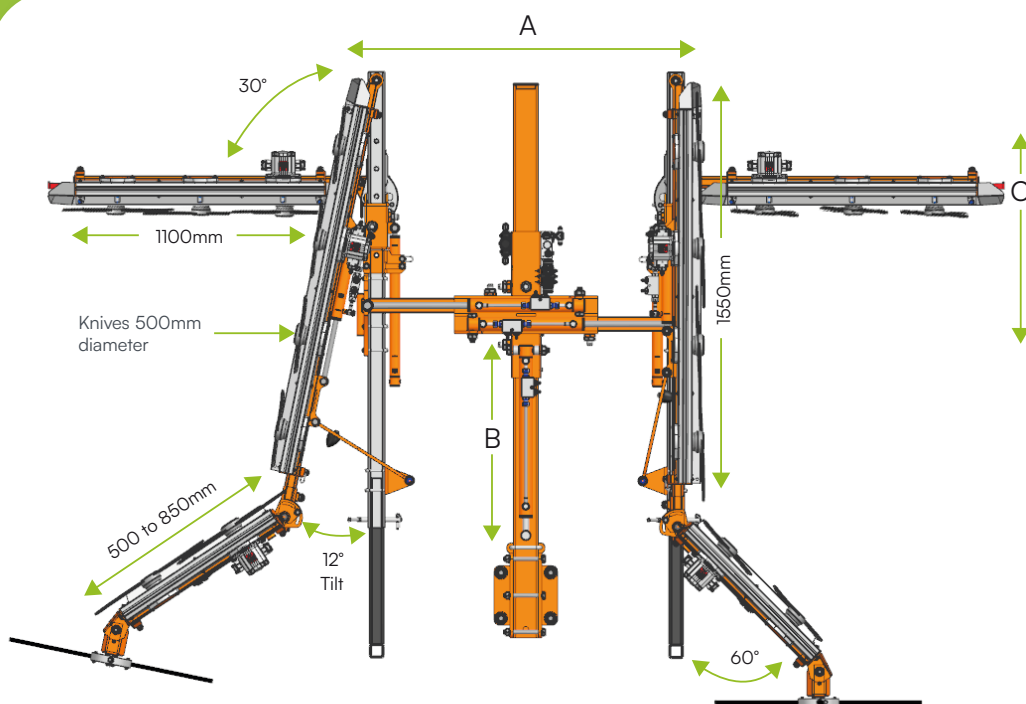

A : Largeur des coupes verticales

Min : 700mm

Max : 1300mm

C : Montée / descente coupe horizontale
400mm

B : Élévation mât
500mm